

# パンチ方式長尺カバーレイ加工機

Flexible Puncher for Coverlay film

Roll to Roll

## GTP-251R-P8

2m以上の  
長尺カバーレイの加工が可能!

Point01 8種類のパンチ搭載可能

Point02 特殊形状パンチに対応

Point03 CLハーフカットも同時に加工



▶ 8種類の任意形状パンチを  
組み合わせて多様な形状を加工


▶ プログラム選択のみで  
品種切り替えが可能  
(同一の金型セットで対応出来る場合)

| 高速 High-speed

▶ 加工速度800穴/分  
(0.075秒/穴、平均1mm移動時)

▶ 高速、高出力サーボパンチ機構  
(パンチ推力50kgf以上)

	パンチ形状例		同じ形状の 組み合わせ	複数形状の 組み合わせ
特殊 形状		大径 最大 6.0mm		
四角 最大 4.2mm		小径 最小 0.2mm		
角R		トラック 形状		

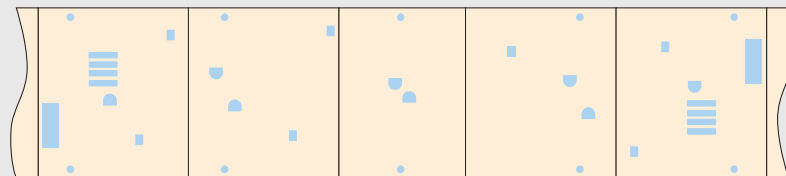

\*実際の製品に必要な穴形状と位置をご連絡頂ければ弊社で適用の可否と加工時間を確認致します。  
\*弊社デモ機とテスト金型で事前の精度確認が可能です。